



ФАЛЬШПОЛ КОМПЛЕКТНЫЙ

**ПАЗОГРЕБНЕВАЯ НЕРАЗЪЕМНАЯ
ПАНЕЛЬ ИЗ КАЛЬЦИЙ СУЛЬФАТА**

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ 03.01.19_12

Дата продажи 26.06.2026 г.

Номер договора/счета № 117 от 23.06.2026 г


Подпись продавца

Генеральный директор
Мураев У.Ч.





1. КОНСТРУКТИВ

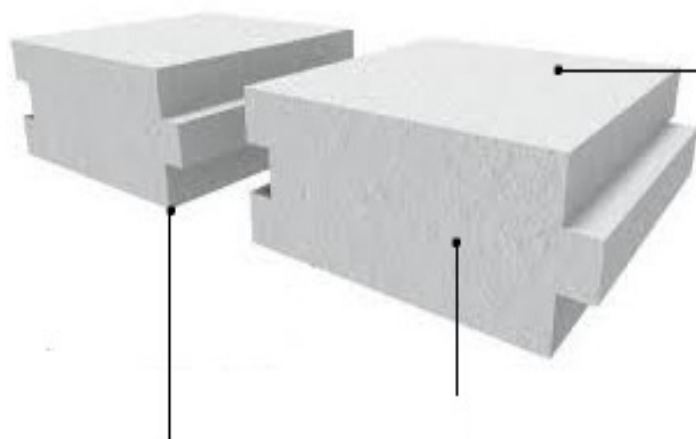

Верхнее покрытие панели:

- без покрытия (п/а)
- виниловое покрытие (PVC)
- линолеум
- ламинат (HPL)
- велюр
- игольно-пробивные покрытия
- паркет
- самоукладывающиеся плитки
- керамика, керамогранит
- натуральный гранит / мрамор
- стекло.

Основа плиты Calcium Sulphate Knauf -
плотность 1500 кг/м³

Нижнее покрытие панели:

- без покрытия (п/а)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Геометрия 600*600 мм.
- 2.2. Материал панелей - сульфат кальция с добавлением волокон целлюлозы, отвечающее высоким требованиям по выделению формальдегида (Класс E1) и обладающее противопожарной устойчивостью (степень огнестойкостью F60).
- 2.3. Боковые кромки под облицованы АБС кромкой под углом 5°.
- 2.4. Подложка панелей - стальной лист 0,5 мм.
- 2.5. Гарантированная полезная нагрузка для панелей FHB 36 - 9500 Н
- 2.6. Гарантированная распределенная нагрузка для панелей FHB 36 $\geq 25\,000$ Н/м²
- 2.7. Опорная конструкция фальшпола - стандартные винтовые регулируемые опоры без накладок и стрингеров.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- 3.1. Производитель гарантирует соответствия фальшпола требованиям технических условий изготовителя и заявленным характеристикам (RU.32079.04СПБ1.ОС17.89062)
- 3.2. Гарантийный срок на фальшпол 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации.
- 3.3. Гарантия не распространяется на любые повреждения, полученные в результате неквалифицированного монтажа. К монтажу следует приступить только убедившись в отсутствии явных дефектов материалов.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ

- 4.1. Эксплуатация панелей FHB: от +40 С до - 10 С
- 4.2. Срок службы - 10 лет
- 4.3. Сухая полировка. Сухая уборка осуществляется при помощи статической насадки.
- 4.4. Пазо-гребневая конструкция позволяет обеспечить абсолютно ровную, монолитную поверхность пола, по которой можно ходить уже через сутки после монтажа. Такой пол позволяет использовать любые сплошные покрытия. Доступ в подпольное пространство обеспечивается с помощью отдельных люков, или путем встройки фрагментов обычного разъемного фальшпола.